


Instructies voor **veilige opslag en handling** van **stikstofmeststoffen**



In deze folder staat hoe u stikstofmeststoffen veilig kunt verwerken en opslaan, met zorg voor uw veiligheid en behoud van de productkwaliteit. Wanneer u de instructies opvolgt, blijft de oorspronkelijke kwaliteit van de meststoffen goed behouden. Daardoor kunnen ze optimaal worden ingezet. Door de instellingen van uw strooier, o.a. de strooibreedte, af te stemmen op gegevens van de fabrikant (www.oci-agro.com) zorgt u voor een goed strooibeeld van de meststoffen.

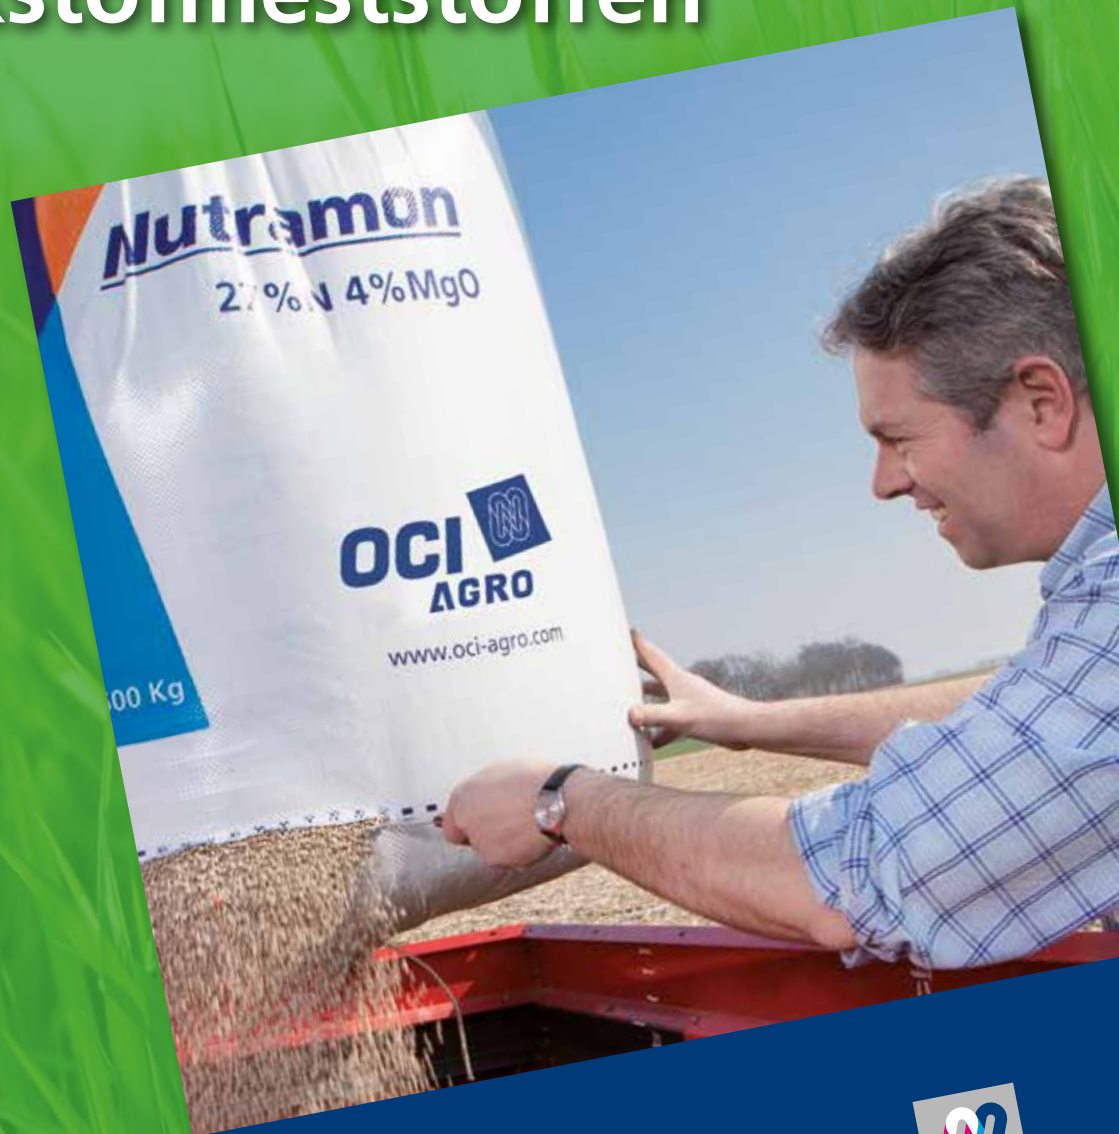

Opslaginstructies voor verpakte meststoffen (in big-bags)

Goede opslagmethoden

- Sla de meststoffen op in een overdekte, droge en geventileerde ruimte en plaats de big-bags op pallets.
- Zorg voor een vlakke ondergrond.
- Stapel de big-bags trapsgewijs op elkaar voor stabiliteit; stapels mogen niet meer dan drie zakken hoog zijn.



Meststoffen niet buiten opslaan!

- Voorkom dat de gezakte stikstofhoudende meststoffen grote temperatuurschommelingen ondergaan tussen 25°C en 40°C. Dit kan de kwaliteit van de korrels aantasten.
- Water kan het effect van een vergrootglas hebben op de meststoffen, hetgeen risico's voor de brandveiligheid met zich meebrengt. Bovendien kan het water bij het legen van de big-bags in de strooier stromen.

Noodgedwongen buitenopslag van meststoffen: alleen kortdurend!

Wanneer u toch genoodzaakt bent de meststoffen buiten op te slaan, tref dan de volgende maatregelen:

- Plaats de big-bags op pallets.
- Plaats de big-bags indien mogelijk op een plek in de schaduw.
- Bedek de stapel bij voorkeur met een wit dekzeil zodat minder warmte wordt aangetrokken.

Veiligheid

- Ga nooit onder een big-bag staan.
- Stapels mogen niet meer dan drie pallets of drie big-bags hoog zijn.
- Leg een verkeerd gestapelde big-bag onmiddellijk goed. Plaats de zakken altijd trapsgewijs op elkaar voor stabiliteit.
- Gebruik geen beschadigde pallets.
- Gebruik veiligheidshandschoenen bij de verschillende opslaghandelingen.
- Big-bags mogen alleen met een goedgekeurde hef- of hijsinstallatie worden verplaatst.




Optillen en verplaatsen van big-bags

- Gebruik altijd geschikte hulpmiddelen en een goedgekeurde hef- en hijsinstallatie!
- Til big-bags altijd aan de hengsels op.
- Gebruik alleen hefvoorken met afgeronde randen. Hoekige vorken beschadigen de hijslus waardoor het risico ontstaat dat de zakken vallen.
- Steek de hijslus recht van voren aan.



- Snijd de big-bags niet open tijdens het verplaatsen en laat deze niet op de grond vallen.
- Til een big-bag niet op wanneer een hijslus er niet stevig uitziet.
- Voor het opensnijden en legen van big-bags dient u veilig opzij van de zak te gaan staan en een lang mes te gebruiken. Maak een inkeping in de vorm van een omgekeerde T op de hiervoor gemarkeerde stippellijn. Dit zorgt ervoor dat de zak geleidelijk leegloopt.
- Na het legen kunnen de big-bags niet worden hergebruikt. Zij dienen te worden verwijderd naar een speciale afvallocatie. Het recycling-logo toont aan dat OCI Agro investeert in het hergebruik van lege meststofverpakkingen. Neem contact op met uw distributeur voor het verwijderen van uw lege big-bags.




Big-bags zijn goed recyclebaar




Gebruik alleen hefvoorken met afgeronde randen



Ga nooit onder een zware lading lopen of staan




Sla de meststoffen op in een overdekte, droge en geventileerde ruimte



Bedek de stapel bij voorkeur met een wit dekzeil zodat minder warmte wordt aangetrokken



Bescherm de meststoffen tegen vocht en zonlicht



Maak een inkeping in de vorm van een omgekeerde T op de hiervoor gemarkeerde stippellijn

Opslaginstructies voor meststoffen in bulk

Opslag in loods

- Houde de meststoffen uit de buurt van brandbare materialen (lege big-bags, pallets, etc.), landbouwproducten (graan, stro, hooi, voeders, etc.) en potentiële bronnen van verontreiniging (brandstof, bestrijdingsmiddelen, etc.).
- Voorkom contact met hete voorwerpen en oppervlakten (zoals lampen en schakelaars).
- Rook niet in de opslagruimtes.
- Vermijd contact met zuren en met alkalische stoffen, zoals ongebluste kalk of cement.
- Bij brand waarschuw de brandweer en blus met veel water.



- Sla de meststoffen op in een schone en geventileerde ruimte. Zorg ervoor dat in de ruimte geen vocht kan toetreden.
- De ondergrond dient waterdicht en vochtvrij te zijn.
- Sla verschillende meststoffen apart op, sommige soorten meststoffen gaan namelijk niet samen.
- Dek de bulkhoop direct na aankomst af met transparante plastic folie.

Opslag in bulksilo

- Zorg dat de silo schoon en droog is voordat deze weer gevuld wordt.
- Controleer op scheuren en lekkages.
- Sluit de aftapschuif af, zodat niemand er meer product uit kan laten lopen.
- Als het strooiseizoen voorbij is sluit dan de inblaasleiding en de ontluichtingspijp luchtdicht af, zodat er geen vocht in de silo kan komen.



Handling

- Voorkom verplaatsing of handling van de producten zo veel mogelijk om de kwaliteit van de korrels niet aan te tasten.
- Voorkom dat het materiaal hard valt bij het laden en lossen met shovels of transportbanden.
- Ruim gemorste meststoffen onmiddellijk op en zorg ervoor dat eventueel morsproduct niet in het water of het riool terecht komt.

OCI Agro heeft al meer dan 80 jaar ervaring met de productie van hoogwaardige stikstofmeststoffen. De producten voldoen aan de EU-voorschriften voor meststoffen en aan de bepalingen in Verordening (EG) nr. 2003/2003.

info.agro@ocinitrogen.com

www.nutrinorm.nl

www.oci-agro.com

www.ocinitrogen.com

Deze informatie wordt u aangeboden door uw leverancier van kwaliteitsmeststoffen.

